

令和7年度 掛川市公共下水道事業
葵町地区管渠築造工事

掛川市 葵町 地内

数量計算書
(基 幹)
当初

令和7年 8月

掛川市役所 上下水道部 下水道課

管きょ工 (PRPφ200mm) 集計表

路線延長 216.00 m

管渠延長 207.90 m

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考
管路土工	管路掘削			m ³	427.39	
		機械掘削工		m ³	427.39	
	管路埋戻			m ³	329.00	
		機械投入埋戻工		m ³		
		〃		m ³		
		〃	発生土	m ³		
		機械投入埋戻工	再生盛土材	m ³	134.60	(路体材)
		〃		m ³		〃
		〃		m ³		〃
		〃	発生土	m ³		〃
		〃	山砂利	m ³		(路床工)
		〃	再生盛土材	m ³	194.40	〃
	発生土処理			m ³	427.39	
		仮置土運搬工	往路	m ³		①埋戻土(地山土量)
		〃	復路	m ³		②埋戻土(ほぐした土量)
		発生土処分工		m ³	427.39	③処分土量
管布設工	リブ付硬質塩化ビニル管			m	207.90	
		片受直管	PRPφ200mm	本	52.00	
		マンホール用可撓継手	1号・0号・楕円マンホール用	個	18.00	リブ管用
		〃	小型マンホール用	個		リブ管用
		〃	3号マンホール用	個		リブ管用
		埋設標識テープ		m	206.55	
管基礎工	砕石基礎			m	206.55	
		機械投入埋戻工	砕石(RC-40)	m ²	185.94	
		〃	砕石(RC-40)	m ³	68.59	管回り
		〃	発生砂	m ³		
管路土留工	アルミ矢板土留			m	216.00	<損料算出用延長>
		アルミ矢板建込・引抜工	矢板長2.0m	m		
		〃	矢板長2.5m	m	147.30	
		〃	矢板長3.0m	m	68.70	
		〃	矢板長3.5m	m		H=2.5m・2段 147.30m
		〃	矢板長4.0m	m		H=3.0m・2段 68.70m
		土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m		
		〃	2段 3.5m以下	m	216.00	
地下水位低下工	ウェルポイント			m		<ウェル路線平均掘削深>
		ウェルポイント工	素掘り	m		
		〃	矢板長2.0m	m		
		〃	矢板長2.5m	m		
		〃	矢板長3.0m	m		
		〃	矢板長3.5m	m		
		〃	矢板長4.0m	m		

マンホール工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考
組立マンホール工	組立1号マンホール			箇所	9	
		底 版	有効高130	個	9	
		管取付け壁	900× 600	個		
		〃	900× 900	個		
		〃	900×1200	個	2	
		〃	900×1500	個	5	
		〃	900×1800	個	2	
		直 壁	900× 300	個		
		〃	900× 600	個	1	
		〃	900× 900	個		
		〃	900×1200	個		
		〃	900×1500	個		
		〃	900×1800	個		
		斜 壁	600×900×450	個	5	
		〃	600×900×600	個	4	
		調整リング	600×100	個	11	
		〃	600×150	個	3	
		調整金具	25mmまで	組	1	
		〃	45mmまで	組	8	
		鉄蓋及び受枠	600 T-14	組		
		〃	600 T-25	組	9	
		削 孔	VU φ 150	箇所	1	
		〃	PRP φ 200	箇所	13	1号MH
		〃	PRP φ 200	箇所		2号MH
		底部工（砕石基礎）		箇所	9	
		インバート工		箇所	9	
		〃	砕石基礎 RC-40 t=20cm	m ²	0.968	1箇所当り
		〃	インバートコンクリート 18-8-20BB	m ³	0.158	〃
		〃	モルタル上塗り 1:3 t=2cm	m ²	0.739	〃
		ブロック据付工	人孔深3.0m以下	箇所	8	
		〃	人孔深3.0-4.0m以下	箇所	1	
		〃	人孔深4.0-5.0m以下	箇所		
副管工	内副管			箇所	3	
		副管取付工	平均段差 1.080m	箇所	3	
		マンホール継手	内副管用(1号用)	個	3	
		マンホール継手	内副管用(2号用)	個		
		エルボ	内副管用(φ 150mm)	個	3	
		立管	内副管用(φ 150mm)	m	1.680	
		固定バンド	内副管用(φ 150mm)	個	6	

取付管およびます工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考
管路土工	取付管土工			m	72.59	
		取付管土工	一般市道A	m		
		〃	一般市道B	m	72.59	
		〃	市道歩道	m		
		〃	都計道	m		
		〃	県道B1交通	m		
		〃	県道歩道(一般部)	m		
		〃	県道歩道(乗入部)	m		
		〃	砂利	m		
		〃	未舗装	m		
		〃	インターロッキング [°]	m		
ます設置工	ます(塩化ビニル製)			箇所	16	
		ます設置工	ます径200mm	箇所	16	平均ます深H=1.36m
		鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	箇所	5	
取付管布設工	取付管			箇所	16	
		取付管布設工	硬質塩化ビニル管 φ150mm	箇所	16	平均取付長L=4.99m
		支管取付工	取付対象:塩ビ管	箇所	15	塩ビ管・強 [°] ラ管
		〃	取付対象:塩ビ管以外	箇所	1	HP管・人孔取付
		埋設標識テープ [°]		m	79.79	
管路土留工	アルミ矢板土留			m	14.45	<損料算出用延長>
		アルミ矢板建込・引抜工	矢板長2.0m	m		
		〃	矢板長2.5m	m	7.00	H=2.5m・1段 7.00m
		〃	矢板長3.0m	m		
		〃	矢板長3.5m	m		
		〃	矢板長4.0m	m	7.45	
		土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	7.00	
		〃	2段 3.5m以下	m		H=4.0m・3段 7.45m
		〃	3段 4.0m未満	m	7.45	素掘り 58.14m

付帯工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考	
						本管PRP200	取付管
舗装撤去工 (掘削時)	舗装版切断			m	522.56		
		舗装版切断工	As切断深15cm以下	m	522.56	432.00	90.56
			Co切断深20cm以下	m			
	濁水処分	掘削時	回収・運搬・処理	m ³	0.63	0.49	0.14
	舗装版破碎			m ²	231.09		
		舗装版直接掘削・積込	As版厚15cm以下	m ²	231.09	194.40	36.69
		〃	As版厚15cm超え40cm以下	m ²			
		〃	Co版厚15cm以下	m ²			
	殻運搬処理			m ³	11.62		
		殻運搬処理工	As版(直接掘削・積込)	m ³	11.62	9.73	1.89
			Co版(掘削・積込)	m ³			
	ブロック撤去			m ²			
		インターロッキング撤去工		m ²			
道路復旧工 (仮復旧)	路盤路盤			m ²	231.09		
		路盤工	粒調碎石M-30 11cm	m ²	231.09	194.40	36.69
		〃	粒調碎石M-30 15cm	m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 10cm	m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 15cm	m ²			
				m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 7cm	m ²			
	表層			m ²	231.09		
		表層工	再生密粒As(13) 5cm車	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 3cm歩	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 4cm歩	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 4cm車	m ²	231.09	194.40	36.69

付帯工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考	
						本管PRP200	取付管
舗装撤去工 (本復旧時)	舗装版切断			m	18.00		
		舗装版切断工	As切断深15cm以下	m	18.00	18.00	
			Co切断深20cm以下	m			
	濁水処分	本復旧時	回収・運搬・処理	m ³	0.02	0.02	
	舗装版破碎			m ²	1158.17		
		舗装版直接掘削・積込	As版厚15cm以下	m ²	1158.17	1158.17	
		〃	As版厚15cm超え40cm以下	m ²			
		〃	Co版厚15cm以下	m ²			
	殻運搬処理			m ³	55.96		
		殻運搬処理工	As版(直接掘削・積込) Co版(掘削・積込)	m ³ m ³	55.96	55.96	
管路土工	管路掘削			m ³	1.96		
		機械掘削工		m ³	1.96	1.96	
	発生土処理			m ³	1.96		
		発生土処分工		m ³	1.96	1.96	
道路復旧工 (本復旧)	不陸整正			m ²	1158.17		
		不陸整正工		m ²	1158.17	1158.17	
	路盤			m ²			
		路盤工	粒調碎石M-30 10cm	m ²			
		〃	粒調碎石M-30 15cm	m ²			
				m ²			
	表層・基層			m ²	1158.17		
		表層工	再生密粒As(13) 5cmP車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmP車 b≤3.0	m ²	13.50	13.50	
		〃	再生密粒As(13) 5cmP車 3.0<b	m ²	1144.67	1144.67	
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 3.0<b	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 b<1.4	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 b≤3.0	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 3.0<b	m ²			
		基層工	再生粗粒As(20) 5cmP車 b<1.4	m ²			
		〃	再生粗粒As(20) 5cmP車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生粗粒As(20) 5cmP車 3.0<b	m ²			
		表層工	再生密粒As(20) 5cmT車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(20) 5cmT車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生密粒As(20) 5cmT車 3.0<b	m ²			
	溶解式区画線			m	179.24		
		実線・ゼブラ	幅15cm	m	121.70		
		実線・ゼブラ	幅20cm	m			
		実線・ゼブラ	幅30cm	m	2.90		
		実線・ゼブラ	幅45cm	m	6.00		
		破線	幅15cm	m	5.00		
		高視認性区画線	幅15cm	m			
		矢印・記号・文字	幅15cm換算	m	43.64		

管きよ工 (PRP ϕ 200mm) 管路土工

[illegible]

管きょ工 (PRP ϕ 200mm) 管布設工・管基礎工

[illegible]

管きょ工 (PRP ϕ 200mm) 管路土留工・地下水位低下工

[illegible]

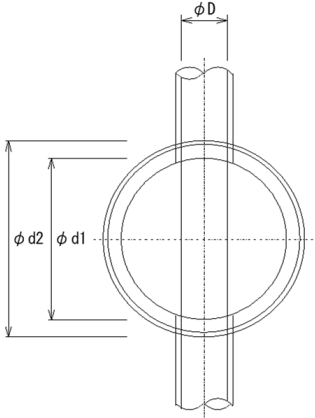
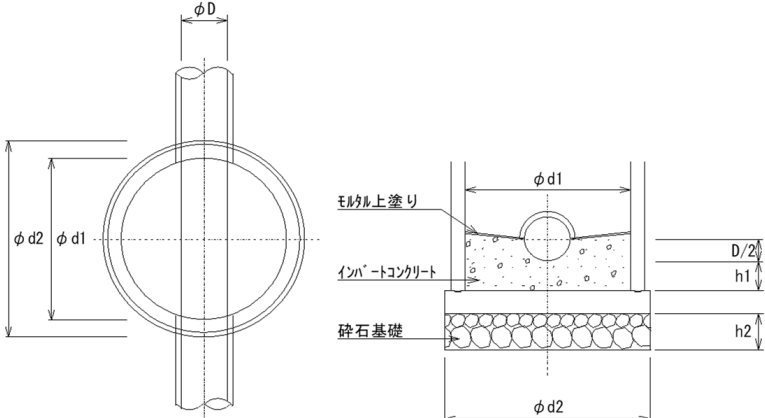
マンホール工

組立マンホール工（組立1号マンホール）

蓋・受枠高さ	0.110	m
ブロック深さ	0.170	m (プレホール仕様)

[illegible]

底部工（1箇所当り数量）

名 称	規 格	略 図 ・ 算 式	単位	数 量
組立1号マンホール	(フレホール仕様)	$d1 = 0.900 \text{ m}$ 、 $d2 = 1.110 \text{ m}$ 、 $D = 0.200 \text{ m}$		
		$h1 = 0.160 \text{ m}$ 、 $h2 = 0.200 \text{ m}$		
		平面図  断面図 		
砕石基礎	RC-40 t=20cm	$1.110^2 \times \pi / 4$	m^2	0.968
インパートコンクリート	18-8-20BB	$0.900^2 \times \pi / 4 \times \left(\text{平均ステップ} \times \text{管内径} / 2 \right) = 0.172$	m^3	
		$- 0.200^2 \times \pi / 4 \times 1/2 \times 0.900 = -0.014$	m^3	
		計 0.158	m^3	0.158
モルタル上塗り	1:3 t=2cm	$0.900^2 \times \pi / 4 = 0.636$	m^2	
		$0.200 \times \pi \times 1/2 \times 0.900 = 0.283$	m^2	
		$- 0.200 \times 0.900 = -0.180$	m^2	
		計 0.739	m^2	0.739

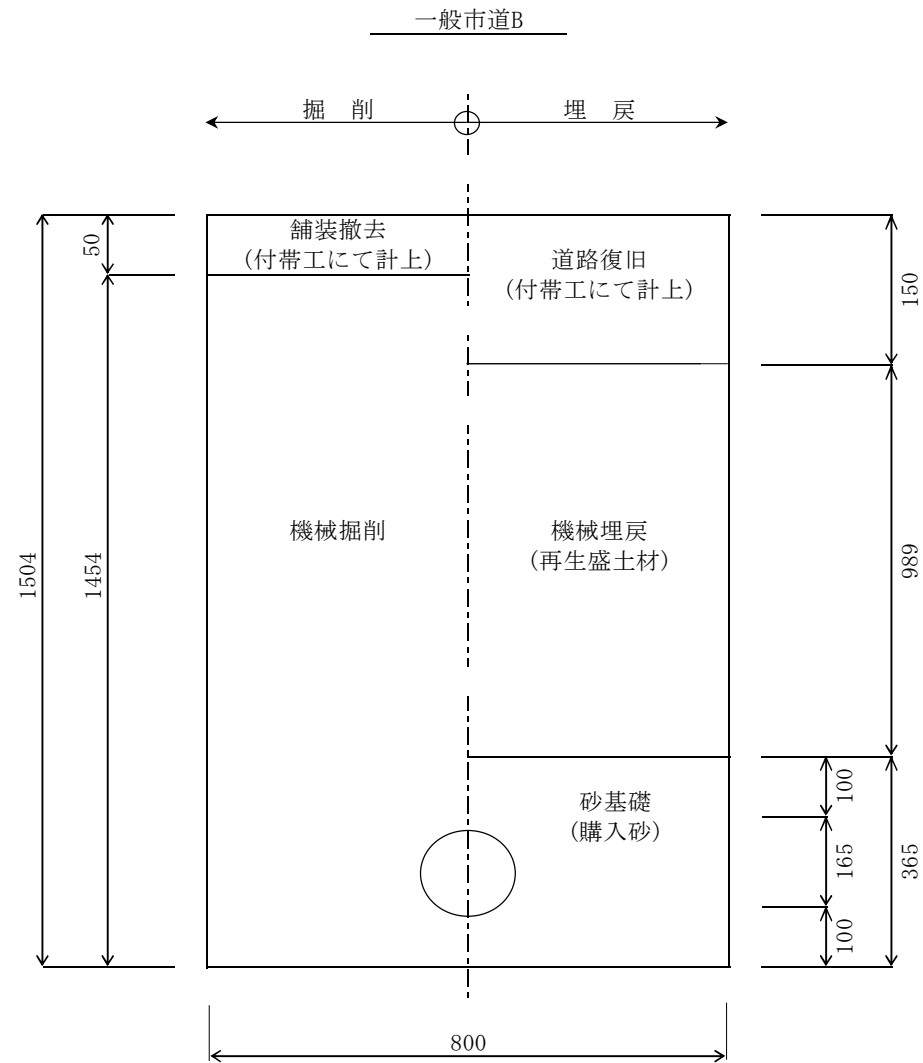
マンホール工 組立マンホール工（内副管）

人孔番号	段差H(m)	施工タイプ	名 称	規 格	算 式	単位	数 量
No. 2032-2-1	0. 62		副管取付工		同時施工 将来流入 平均段差H＝ 1.08 m ÷ 3	箇所	3
No. 406-1	1. 51						
No. 403-1	1. 11		マンホール継手	内副管用 1号用	1 × 3 箇所	個	3
				内副管用 2号用	1 ×	個	
			エルボ	内副管用 φ 150mm	1 × 3 箇所	個	3
				内副管用 φ 150mm	(1.080 － 0.14 － 0.38) × 3 箇所	m	1.68
			固定バンド	内副管用 φ 150mm	1.080 ÷ 1.00 × 3 箇所	個	6
計	3. 24						
同時施工	3	箇所					
将来流入		箇所					
平均段差	1.08	m					

取付管およびます工

路 線 号	人 孔 号	本管径 掘削幅 m m	取付 位置 右 左	道 路 種 別 民地側 本管側	設置 数 N 箇所	ます深さ			側溝等 幅 B m	民地部 延長 L3 m	取付管布設延長		土工延長		舗装版延長		本復旧延長		支管取付		土留工		備考
						底版まで Ha m	曲管まで Hb-Ha m	Hb m			箇所当り L1 m	計 N×L1 m	箇所当り L2+L3 m	計 N×(L2+L3) m	箇所当り L2-B m	計 N×(L2-B) m	L4 m	N×L4 m	塩ビ管 箇所	塩ビ管 以 外 箇所	種別	延長 m	
計					16		平均 1.36				平均 計	4.99 79.79		72.59		45.28			15	1		14.45	
2032-1	No. 2032-1-1	200	人取	一般市道B	1	2.30	1.20	3.50	0.75	1.00	7.90	7.90	7.45	7.45	5.70	5.70				1	4.0m 3段	7.45	
	0.90																						
2032-1	No. 2032-1-1	200	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.40	0.60	1.00	4.70	4.70	4.25	4.25	2.65	2.65			1		無し		
	+6.40m	0.90																					
2032-1	No. 2032-1-1	200	右岸	一般市道B	1	1.10		1.70	2.35	1.00	7.45	7.45	7.00	7.00	3.65	3.65			1		2.5m 1段	7.00	
	+11.60m	0.90																					
2032-1	No. 2032-1-1	200	左岸	一般市道B	1	1.00	0.40	1.40	0.50	1.00	4.85	4.85	4.40	4.40	2.90	2.90			1		無し		
	+15.30m	0.90																					
2033	No. 2033-1	200	左岸	一般市道B	1	1.00	0.40	1.40	0.45	1.00	5.30	5.30	4.85	4.85	3.40	3.40			1		無し		
	+12.80m	0.90																					
2033	No. 2033-1	200	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.60	1.00	5.50	5.50	5.05	5.05	3.45	3.45			1		無し		
	+16.40m	0.90																					
2025	No. 2025-1	200	右岸	一般市道B	1	1.10		1.10	0.75	1.00	4.57	4.57	4.12	4.12	2.37	2.37			1		無し		
	+20.60m	0.90																					
2025	No. 2025-2	200	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	3.40	3.40	2.95	2.95	1.43	1.43			1		無し		
	+1.90m	0.90																					
2025	No. 2025-2	200	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.75	1.00	4.57	4.57	4.12	4.12	2.37	2.37			1		無し		
	+9.10m	0.90																					
2025	No. 2025-2	200	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	3.40	3.40	2.95	2.95	1.43	1.43			1		無し		
	+15.40m	0.90																					
2025	No. 2025-2	200	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	3.40	3.40	2.95	2.95	1.43	1.43			1		無し		
	+28.40m	0.90																					
2017	No. 2017-1	200	左岸	一般市道B	1	1.00	0.20	1.20	0.60	1.00	4.95	4.95	4.50	4.50	2.90	2.90			1		無し		
	+23.50m	0.90																					
2017	No. 2017-1	200	左岸	一般市道B	1	1.30	0.10	1.40	0.60	1.00	4.95	4.95	4.50	4.50	2.90	2.90			1		無し		
	+30.00m	0.90																					
2017	No. 2017-2	200	左岸	一般市道B	1	1.10	0.10	1.20	0.60	1.00	4.95	4.95	4.50	4.50	2.90	2.90			1		無し		
	+6.40m	0.90																					
2017	No. 2017-2	200	左岸	一般市道B	1	1.10	0.10	1.20	0.60	1.00	4.95	4.95	4.50	4.50	2.90	2.90			1		無し		
	+8.70m	0.90																					
2017	No. 2017-2	200	左岸	一般市道B	1	1.00	0.20	1.20	0.60	1.00	4.95	4.95	4.50	4.50	2.90	2.90			1		無し		
	+24.20m	0.90																					

取付管土工(φ150mm)単位数量表



道路種別：一般市道B

(1 m 当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘要
機械掘削		0.800×1.454	m ³	1.16	
砂基礎	(購入砂)	$0.800 \times 0.365 - \pi/4 \times 0.165^2$	m ³	0.27	
機械埋戻	(再生盛土材)	0.800×0.989	m ³	0.79	
発生土処分			m ³	1.16	

取付管平均掘削深 H = 1,504 mm

付帯工(本管PRP ϕ 200) 舗装撤去工・道路復旧工(掘削・仮復旧時)

[illegible]

付帯工(本管PRP ϕ 200) 舗装撤去工・道路復旧工(本復旧時) ※上段:b<1.4、中段:1.4≤b≤3.0、下段:3.0<b

※上段: $b < 1.4$ 、中段: $1.4 \leq b \leq 3.0$ 、下段: $3.0 < b$

[illegible]

付帯工（取付管） 舗装撤去工・道路復旧工（掘削・仮復旧時）

[illegible]

付帯工(取付管)

舗装撤去工・道路復旧工（本復旧時）

※上段: $b < 1.4$ 、中段: $1.4 \leq b \leq 3.0$ 、下段: $3.0 < b$

[illegible]

[illegible]

令和7年度 掛川市公共下水道事業
葵町地区管渠築造工事

掛川市 葵町 地内

数量計算書
(単 独)
当初

令和7年 8月

掛川市役所 上下水道部 下水道課

管きょ工 (PRPφ200mm) 集計表

路線延長 558.60 m

管渠延長 541.50 m

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考
管路土工	管路掘削			m ³	890.08	
		機械掘削工		m ³	890.08	
	管路埋戻			m ³	635.69	
		機械投入埋戻工		m ³		
		〃		m ³		
		〃	発生土	m ³		
		機械投入埋戻工	再生盛土材	m ³	133.08	(路体材)
		〃		m ³		〃
		〃		m ³		〃
		〃	発生土	m ³		〃
		〃	山砂利	m ³		(路床工)
		〃	再生盛土材	m ³	502.61	〃
	発生土処理			m ³	890.08	
		仮置土運搬工	往路	m ³		①埋戻土(地山土量)
		〃	復路	m ³		②埋戻土(ほぐした土量)
		発生土処分工		m ³	890.08	③処分土量
管布設工	リブ付硬質塩化ビニル管			m	541.50	
		片受直管	PRPφ200mm	本	136.00	
		マンホール用可撓継手	1号・0号・楕円マンホール用	個	38.00	リブ管用
		〃	小型マンホール用	個		リブ管用
		〃	3号マンホール用	個		リブ管用
		埋設標識テープ		m	538.65	
管基礎工	リブ硬質塩化ビニル管布設工	PRPφ200mm		m	541.50	
	砕石基礎			m	538.65	
		機械投入埋戻工	砕石(RC-40)	m ²	484.88	
		〃	砕石(RC-40)	m ³	178.87	管回り
管路土留工		〃	発生砂	m ³		
	アルミ矢板土留			m	558.60	<損料算出用延長>
		アルミ矢板建込・引抜工	矢板長2.0m	m	296.90	
		〃	矢板長2.5m	m	241.30	H=2.0m・1段 296.90m
		〃	矢板長3.0m	m	20.40	H=2.5m・1段 153.00m
		〃	矢板長3.5m	m		H=2.5m・2段 88.30m
		〃	矢板長4.0m	m		H=3.0m・2段 20.40m
		土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	449.90	
		〃	2段 3.5m以下	m	108.70	
		〃	3段 4.0m未満	m		
地下水位低下工	ウェルポイント			m		<ウェル路線平均掘削深>
		ウェルポイント工	素掘り	m		
		〃	矢板長2.0m	m		
		〃	矢板長2.5m	m		
		〃	矢板長3.0m	m		
		〃	矢板長3.5m	m		
		〃	矢板長4.0m	m		

マンホール工集計表

[illegible]

取付管およびます工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考
管路土工	取付管土工			m	136.05	
		取付管土工	一般市道A	m		
		〃	一般市道B	m	136.05	
		〃	市道歩道	m		
		〃	都計道	m		
		〃	県道B1交通	m		
		〃	県道歩道(一般部)	m		
		〃	県道歩道(乗入部)	m		
		〃	砂利	m		
		〃	未舗装	m		
		〃	インターロッキング [°]	m		
ます設置工	ます(塩化ビニル製)			箇所	40	
		ます設置工	ます径200mm	箇所	40	平均ます深H=1.19m
		鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	箇所	10	
取付管布設工	取付管			箇所	40	
		取付管布設工	硬質塩化ビニル管 φ150mm	箇所	40	平均取付長L=3.85m
		支管取付工	取付対象:塩ビ管	箇所	35	塩ビ管・強 [°] ラ管
		〃	取付対象:塩ビ管以外	箇所	5	HP管・人孔取付
		埋設標識テープ [°]		m	154.05	
管路土留工	アルミ矢板土留			m	9.52	<損料算出用延長>
		アルミ矢板建込・引抜工	矢板長2.0m	m	3.55	H=2.0m・1段 3.55m
		〃	矢板長2.5m	m	5.97	
		〃	矢板長3.0m	m		H=2.5m・2段 5.97m
		〃	矢板長3.5m	m		
		〃	矢板長4.0m	m		
		土留支保工(軽量金属支保工)	1段 2.0m以下	m	3.55	
		〃	2段 3.5m以下	m	5.97	
		〃	3段 4.0m未満	m		素掘り 126.53m

付帯工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考	
						本管PRP200	取付管
舗装撤去工 (掘削時)	舗装版切断			m	1268.70		
		舗装版切断工	As切断深15cm以下	m	1268.70	1117.20	151.50
			Co切断深20cm以下	m			
	濁水処分	掘削時	回収・運搬・処理	m ³	1.47	1.28	0.19
	舗装版破碎			m ²	563.58		
		舗装版直接掘削・積込	As版厚15cm以下	m ²	563.58	502.74	60.84
		〃	As版厚15cm超え40cm以下	m ²			
		〃	Co版厚15cm以下	m ²			
	殻運搬処理			m ³	28.21		
		殻運搬処理工	As版(直接掘削・積込)	m ³	28.21	25.17	3.04
			Co版(掘削・積込)	m ³			
	ブロック撤去			m ²			
		インターロッキング撤去工		m ²			
道路復旧工 (仮復旧)	路盤路盤			m ²	563.58		
		路盤工	粒調碎石M-30 11cm	m ²	563.58	502.74	60.84
		〃	粒調碎石M-30 16cm	m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 10cm	m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 15cm	m ²			
				m ²			
		〃	再生下層路盤材RC-40 7cm	m ²			
	表層			m ²	563.58		
		表層工	再生密粒As(13) 5cm車	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 3cm歩	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 4cm歩	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 4cm車	m ²	563.58	502.74	60.84

付帯工集計表

種 別	細 別	種 目	形状寸法	単位	数 量	備 考	
						本管PRP200	取付管
舗装撤去工 (本復旧時)	舗装版切断			m			
		舗装版切断工	As切断深15cm以下	m			
			Co切断深20cm以下	m			
	濁水処分	本復旧時	回収・運搬・処理	m ³			
	舗装版破碎			m ²	2579.29		
		舗装版直接掘削・積込	As版厚15cm以下	m ²	2579.29	2579.29	
		〃	As版厚15cm超え40cm以下	m ²			
		〃	Co版厚15cm以下	m ²			
	殻運搬処理			m ³	123.93		
		殻運搬処理工	As版(直接掘削・積込) Co版(掘削・積込)	m ³ m ³	123.93	123.93	
管路土工	管路掘削			m ³	5.04		
		機械掘削工		m ³	5.04	5.04	
	発生土処理			m ³	5.04		
		発生土処分工		m ³	5.04	5.04	
道路復旧工 (本復旧)	不陸整正			m ²	2579.29		
		不陸整正工		m ²	2579.29	2579.29	
	路盤			m ²			
		路盤工	粒調碎石M-30 10cm	m ²			
		〃	粒調碎石M-30 15cm	m ²			
				m ²			
	表層			m ²	2579.29		
		表層工	再生密粒As(13) 5cmP車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmP車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmP車 3.0<b	m ²	2579.29	2579.29	
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生密粒As(13) 5cmT車 3.0<b	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 b<1.4	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 b≤3.0	m ²			
		〃	再生細粒As(13) 3cmP歩 3.0<b	m ²			
		〃	再生粗粒As(20) 5cmP車 b<1.4	m ²			
		〃	再生粗粒As(20) 5cmP車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生粗粒As(20) 5cmP車 3.0<b	m ²			
		〃	再生密粒As(20) 5cmT車 b<1.4	m ²			
		〃	再生密粒As(20) 5cmT車 b≤3.0	m ²			
		〃	再生密粒As(20) 5cmT車 3.0<b	m ²			
	溶解式区画線			m	12.90		
		実線・ゼブラ	幅15cm	m			
		実線・ゼブラ	幅20cm	m			
		実線・ゼブラ	幅30cm	m			
		実線・ゼブラ	幅45cm	m	9.50		
		破線	幅15cm	m			
		カラー舗装		m ²			
		矢印・記号・文字	幅15cm換算	m	3.40		

管きょ工 (PRPφ200mm) 管路土工

路 線 番 号	人 孔 番 号	道 路 種 別	区間延長	管基礎 延長	掘削深	平均 掘削深	掘削幅	掘削 舗装厚	復旧 舗装厚	機械掘削	基礎 (A)	機械埋戻 (A)		機械埋戻 (B)			機械埋戻 (B) 路体部				機械埋戻 (C) 路床部		仮置土 運 搬	発生土 処 分	備 考
			m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³		
計			558.60	538.65						890.08	484.88	178.87					133.08					502.61		890.08	
2030	No. 2030-1	一般市道B	31.00	29.95	1.730	1.805	0.90	0.05	0.15	48.96	26.96	9.95					6.95					27.90		48.96	
	No. 2031-1				1.880																				
2031	No. 2031-1	一般市道B	36.00	34.95	1.900	1.935	0.90	0.05	0.15	61.07	31.46	11.61					12.28					32.40		61.07	
	No. 2033-1				1.970																				
2029	No. 2029-1	一般市道B	29.00	27.95	1.560	1.575	0.90	0.05	0.15	39.80	25.16	9.28					0.50					26.10		39.80	
	No. 2031-1				1.590																				
2027	No. 2027-1	一般市道B	15.00	13.95	2.080	2.085	0.90	0.05	0.15	27.47	12.56	4.63					7.14					13.50		27.47	
	No. 2028-1				2.090																				
2028	No. 2028-1	一般市道B	37.30	36.25	2.110	2.140	0.90	0.05	0.15	70.16	32.63	12.04					19.60					33.57		70.16	
	No. 2032-2-1				2.170																				
2026	No. 2026-1	一般市道B	29.00	27.95	1.640	1.685	0.90	0.05	0.15	42.67	25.16	9.28					3.37					26.10		42.67	
	No. 2028-1				1.730																				
2024-3	No. 2024-2-1	一般市道B	36.00	34.95	1.950	2.045	0.90	0.05	0.15	64.64	31.46	11.61					15.84					32.40		64.64	
	No. 2024-3-2				2.140																				
2024-3	No. 2024-3-2	一般市道B	20.40	19.35	2.310	2.325	0.90	0.05	0.15	41.77	17.42	6.43					14.12					18.36		41.77	
	No. 2024-3-3				2.340																				
2024-3	No. 2024-3-3	一般市道B	14.40	13.35	2.360	1.990	0.90	0.05	0.15	25.14	12.02	4.43					5.62					12.96		25.14	
	No. 2024-3-4				1.620																				
2024-3	No. 2024-3-4	一般市道B	36.00	34.95	1.640	1.560	0.90	0.05	0.15	48.92	31.46	11.61					0.13					32.40		48.92	
	No. 2024-3-5				1.480																				
2024-3	No. 2024-3-5	一般市道B	12.80	11.75	1.760	1.760	0.90	0.05	0.15	19.70	10.58	3.90					2.35					11.52		19.70	
	No. 2025-1				1.760																				
2020	No. 2019-1-1	一般市道B	23.50	22.45	1.540	1.550	0.90	0.05	0.15	31.73	20.21	7.45										21.02		31.73	
	No. 2020-2				1.560																				
2020	No. 2020-2	一般市道B	36.20	35.15	1.580	1.560	0.90	0.05	0.15	49.20	31.64	11.67					0.13					32.58		49.20	
	No. 2020-3				1.540																				
2020	No. 2020-3	一般市道B	10.00	8.95	1.560	1.565	0.90	0.05	0.15	13.64	8.06	2.97					0.08					9.00		13.64	
	No. 2023-1				1.570																				
2023	No. 2023-1	一般市道B	48.40	47.35	1.970	1.985	0.90	0.05	0.15	84.29	42.62	15.72					18.69					43.56		84.29	
	No. 2025-1				2.000																				
2022	No. 2022-1	一般市道B	24.00	22.95	1.680	1.735	0.90	0.05	0.15	36.40	20.66	7.62					3.87					21.60		36.40	
	No. 2022-2				1.790																				
2022	No. 2022-2	一般市道B	23.20	22.15	1.810	1.810	0.90	0.05	0.15	36.75	19.94	7.36					5.30					20.88		36.75	
	No. 2022-3				1.810																				
2022	No. 2022-3	一般市道B	28.40	27.35	1.830	1.725	0.90	0.05	0.15	42.81	24.62	9.08					4.32					25.56		42.81	
	No. 2023-1				1.620																				
2021-2	No. 2021-1-1	一般市道B	68.00	66.95	1.580	1.765	0.90	0.05	0.15	104.96	60.26	22.23					12.79					61.20		104.96	
	No. 2023-1				1.950																				

管きょ工 (PRP φ200mm) 管布設工・管基礎工

路線 番号	人孔 番号	人孔 種別	区間延長	管布設 控除長	管布設延長	管基礎 控除長	管基礎延長	リフ付硬質塩化ビニル管材料				備 考
								マノホール用可換継手 1号・0号・楕円用	マノホール用可換継ぎ手 3号用	直管控除長 (曲管など)	片受直管	
			m	m	m	m	m	個	個	m	m	
計			558.60		541.50		538.65	38			541.50	541.50(m) ÷ 4.0(m/本) = 136(本)
2030	No. 2030-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2031-1	1号	31.00	0.450	30.10	0.525	29.95	2			30.10	
2031	No. 2031-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2033-1	1号	36.00	0.450	35.10	0.525	34.95	2			35.10	
2029	No. 2029-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2031-1	1号	29.00	0.450	28.10	0.525	27.95	2			28.10	
2027	No. 2027-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2028-1	1号	15.00	0.450	14.10	0.525	13.95	2			14.10	
2028	No. 2028-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2032-2-1	1号	37.30	0.450	36.40	0.525	36.25	2			36.40	
2026	No. 2026-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2028-1	1号	29.00	0.450	28.10	0.525	27.95	2			28.10	
2024-3	No. 2024-2-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2024-3-2	1号	36.00	0.450	35.10	0.525	34.95	2			35.10	
2024-3	No. 2024-3-2	1号		0.450		0.525						
	No. 2024-3-3	1号	20.40	0.450	19.50	0.525	19.35	2			19.50	
2024-3	No. 2024-3-3	1号		0.450		0.525						
	No. 2024-3-4	1号	14.40	0.450	13.50	0.525	13.35	2			13.50	
2024-3	No. 2024-3-4	1号		0.450		0.525						
	No. 2024-3-5	1号	36.00	0.450	35.10	0.525	34.95	2			35.10	
2024-3	No. 2024-3-5	1号		0.450		0.525						
	No. 2025-1	1号	12.80	0.450	11.90	0.525	11.75	2			11.90	
2020	No. 2019-1-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2020-2	1号	23.50	0.450	22.60	0.525	22.45	2			22.60	
2020	No. 2020-2	1号		0.450		0.525						
	No. 2020-3	1号	36.20	0.450	35.30	0.525	35.15	2			35.30	
2020	No. 2020-3	1号		0.450		0.525						
	No. 2023-1	1号	10.00	0.450	9.10	0.525	8.95	2			9.10	
2023	No. 2023-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2025-1	1号	48.40	0.450	47.50	0.525	47.35	2			47.50	
2022	No. 2022-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2022-2	1号	24.00	0.450	23.10	0.525	22.95	2			23.10	
2022	No. 2022-2	1号		0.450		0.525						
	No. 2022-3	1号	23.20	0.450	22.30	0.525	22.15	2			22.30	
2022	No. 2022-3	1号		0.450		0.525						
	No. 2023-1	1号	28.40	0.450	27.50	0.525	27.35	2			27.50	
2021-2	No. 2021-1-1	1号		0.450		0.525						
	No. 2023-1	1号	68.00	0.450	67.10	0.525	66.95	2			67.10	

管きよ工 (PRP ϕ 200mm) 管路土留工・地下水位低下工

路 線 番 号	人 孔 番 号	区間延長	平均 掘削深	素掘り	アルミ矢板／軽金属支保工							ウェルポイント							備 考
					H=2.0m	H=2.5m	H=2.5m	H=3.0m	H=3.5m	H=4.0m	H=4.0m	素掘り	H=2.0m	H=2.5m	H=3.0m	H=3.5m	H=4.0m	平均 掘削深	
					1 段	1 段	2 段	2 段	2 段	2 段	3 段								
計		558.60			296.90	153.00	88.30	20.40											
2030	No. 2030-1																		
	No. 2031-1	31.00	1.805			31.00													
2031	No. 2031-1																		
	No. 2033-1	36.00	1.935			36.00													
2029	No. 2029-1																		
	No. 2031-1	29.00	1.575		29.00														
2027	No. 2027-1																		
	No. 2028-1	15.00	2.085				15.00												
2028	No. 2028-1																		
	No. 2032-2-1	37.30	2.14				37.30												
2026	No. 2026-1																		
	No. 2028-1	29.00	1.685		29.00														
2024-3	No. 2024-2-1																		
	No. 2024-3-2	36.00	2.045				36.00												
2024-3	No. 2024-3-2																		
	No. 2024-3-3	20.40	2.325					20.40											
2024-3	No. 2024-3-3																		
	No. 2024-3-4	14.40	1.99			14.40													
2024-3	No. 2024-3-4																		
	No. 2024-3-5	36.00	1.56		36.00														
2024-3	No. 2024-3-5																		
	No. 2025-1	12.80	1.76		12.80														
2020	No. 2019-1-1																		
	No. 2020-2	23.50	1.55		23.50														
2020	No. 2020-2																		
	No. 2020-3	36.20	1.56		36.20														
2020	No. 2020-3																		
	No. 2023-1	10.00	1.565		10.00														
2023	No. 2023-1																		
	No. 2025-1	48.40	1.985			48.40													
2022	No. 2022-1																		
	No. 2022-2	24.00	1.735		24.00														
2022	No. 2022-2																		
	No. 2022-3	23.20	1.81			23.20													
2022	No. 2022-3																		
	No. 2023-1	28.40	1.725		28.40														
2021-2	No. 2021-1-1																		
	No. 2023-1	68.00	1.765		68.00														

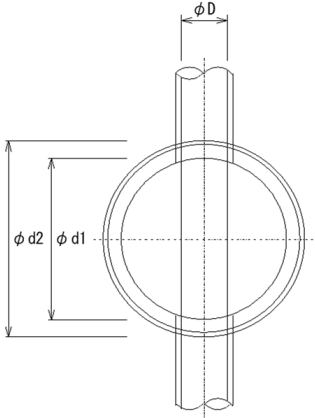

[illegible]

出管	流入管	副
----	-----	---

	調整金具	蓋・受枠	備考
--	------	------	----

[illegible]

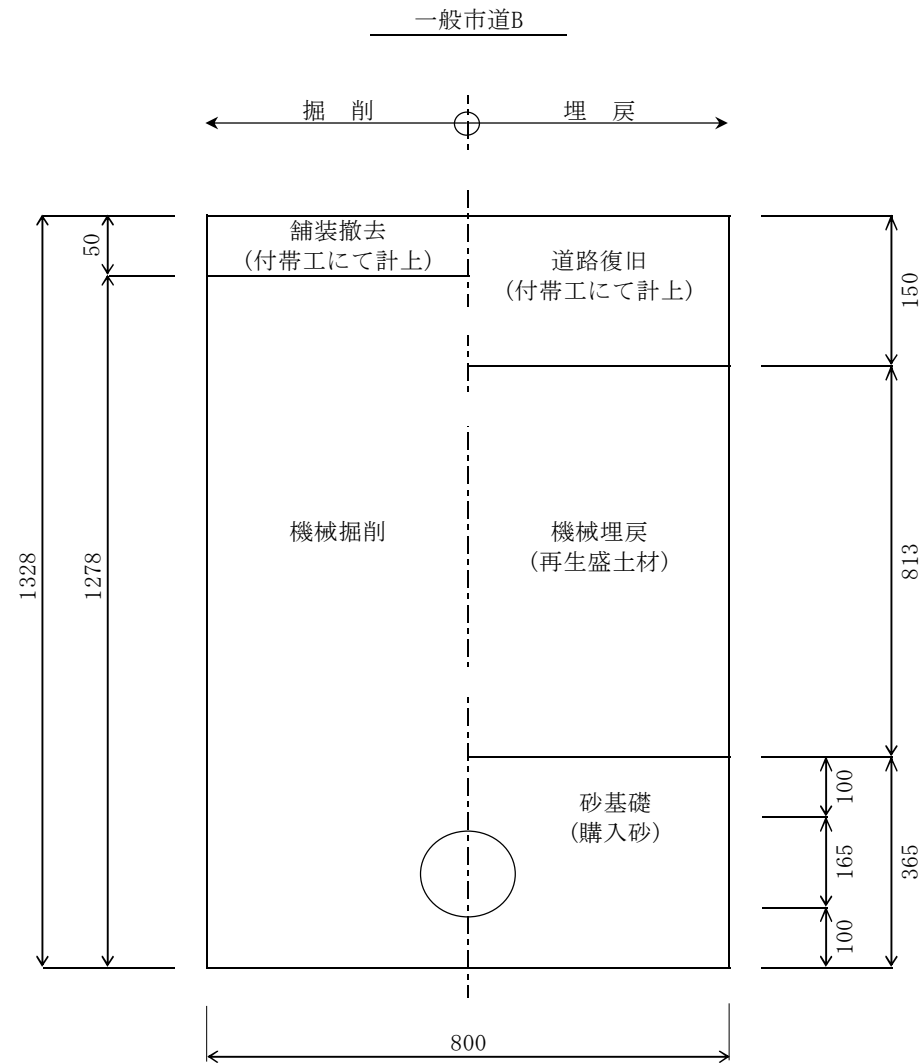
底部工（1箇所当り数量）

名 称	規 格	略 図 ・ 算 式	単位	数 量
組立1号マンホール	(フレホール仕様)	$d1 = 0.900 \text{ m}$ 、 $d2 = 1.110 \text{ m}$ 、 $D = 0.200 \text{ m}$		
		$h1 = 0.160 \text{ m}$ 、 $h2 = 0.200 \text{ m}$		
		平面図  断面図 		
砕石基礎	RC-40 t=20cm	$1.110^2 \times \pi / 4$	m^2	0.968
インバートコンクリート	18-8-20BB	$0.900^2 \times \pi / 4 \times \left(\begin{array}{c} \text{平均ステップ} \\ \text{管内径/2} \end{array} 0.160 + 0.010 + 0.100 \right) = 0.172$	m^3	
		$- 0.200^2 \times \pi / 4 \times 1/2 \times 0.900 = -0.014$	m^3	
		計	m^3	0.158
モルタル上塗り	1:3 t=2cm	$0.900^2 \times \pi / 4$	m^2	
		$0.200 \times \pi \times 1/2 \times 0.900$	m^2	
		$- 0.200 \times 0.900$	m^2	
		計	m^2	0.739

取付管およびます工

路線 番号	人 孔 番 号	本管径 掘削幅 mm m	取付位置 右 左	道 路 種 別 民地側 本管側	設置 数 N	ます深さ			側溝等 幅 B m	民地部 延長 L3 m	取付管布設延長		土工延長		舗装版延長		本復旧延長		支管取付		土留工		備考
						既設まで Ha m	奥管まで Hb-Ha m	Hb m			箇所当り L1 m	計 N×L1 m	箇所当り L2+L3 m	計 N×(L2+L3) m	箇所当り L2-B m	計 N×(L2-B) m	箇所当り L4 m	計 N×L4 m	箇所 掘り	箇所 埋り	種別	延長 m	
計					40			平均 1.19			平均 計	3.85 154.05		136.05		75.75			35	5		9.52	
2030	No. 2030-1 +1.20m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.45	1.00	4.35	4.35	3.90	3.90	2.45	2.45			1		無し		
2030	No. 2030-1 +9.90m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.45	1.00	2.80	2.80	2.35	2.35	0.90	0.90			1		無し		
2030	No. 2030-1 +18.00m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.45	1.00	4.35	4.35	3.90	3.90	2.45	2.45			1		無し		
2031	No. 2031-1 +4.60m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.45	1.00	4.40	4.40	3.95	3.95	2.50	2.50			1		無し		
2031	No. 2031-1 +6.50m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.50	1.00	2.80	2.80	2.35	2.35	0.85	0.85			1		無し		
2031	No. 2031-1 +16.20m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.45	1.00	4.40	4.40	3.95	3.95	2.50	2.50			1		無し		
2029	No. 2029-1 +6.60m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.45	1.00	3.65	3.65	3.20	3.20	1.75	1.75			1		無し		
2027	No. 2027-1 200	200	人取	一般市道B	1	1.90		1.90	0.55	1.00	2.90	2.90	2.45	2.45	0.90	0.90			1	2.5m 2段	2.45		
2027	No. 2027-1 +10.90m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.55	1.00	3.55	3.55	3.10	3.10	1.55	1.55			1		無し		
2028	No. 2028-1 +0.70m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.60	1.00	3.50	3.50	3.05	3.05	1.45	1.45			1		無し		
2028	No. 2028-1 +5.30m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.50	1.00	3.60	3.60	3.15	3.15	1.65	1.65			1		無し		
2026	No. 2026-1 200	200	人取	一般市道B	1	1.00		1.00	0.45	1.00	3.20	3.20	2.75	2.75	1.30	1.30				1	無し		
2026	No. 2026-1 +9.60m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.45	1.00	3.00	3.00	2.55	2.55	1.10	1.10			1		無し		
2026	No. 2026-1 +14.50m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.45	1.00	3.20	3.20	2.75	2.75	1.30	1.30			1		無し		
2024-3	No. 2024-3-2 +4.00m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.55	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.00	2.00			1		無し		
2024-3	No. 2024-3-2 +12.50m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	2.00		2.00	0.52	1.00	3.97	3.97	3.52	3.52	2.00	2.00			1		2.5m 2段	3.52	
2024-3	No. 2024-3-4 +8.70m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2024-3	No. 2024-3-4 +19.70m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2024-3	No. 2024-3-5 +3.30m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.10	0.20	1.30	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2020	No. 2019-1-1 +4.70m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2020	No. 2019-1-1 +15.60m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2020	No. 2020-2 +13.10m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2020	No. 2020-2 +17.10m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2020	No. 2020-2 +31.60m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2023	No. 2023-1 +22.60m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.32	3.32	2.87	2.87	1.35	1.35			1		無し		
2022	No. 2022-1 +3.30m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	3.99	3.99	3.54	3.54	2.02	2.02			1		無し		
2022	No. 2022-1 +4.80m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2022	No. 2022-1 +15.70m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2022	No. 2022-1 +16.80m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.99	3.99	3.54	3.54	2.02	2.02			1		無し		
2022	No. 2022-2 200	200	人取	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03				1	無し		
2022	No. 2022-2 200	200	人取	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	5.00	5.00	4.55	4.55	3.03	3.03				1	無し		
2022	No. 2022-2 +3.30m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2022	No. 2022-2 +15.50m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.30	1.30	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2022	No. 2022-3 200	200	人取	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	4.50	4.50	4.05	4.05	2.53	2.53				1	無し		
2022	No. 2022-3 +10.60m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2021-2	No. 2021-1-1 +5.80m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2021-2	No. 2021-1-1 +27.50m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.30	0.30	1.60	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		2.0m 1段	3.55	
2021-2	No. 2021-1-1 +36.50m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		
2021-2	No. 2021-1-1 +47.00m	200 0.90	左岸	一般市道B	1	1.00		1.00	0.52	1.00	4.00	4.00	3.55	3.55	2.03	2.03			1		無し		
2021-2	No. 2021-1-1 +47.20m	200 0.90	右岸	一般市道B	1	1.00	0.10	1.10	0.52	1.00	3.94	3.94	3.49	3.49	1.97	1.97			1		無し		

取付管土工 (φ 150mm) 単位数量表



道路種別：一般市道B (1 m 当り)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量	摘要
機械掘削		0.800×1.278	m ³	1.02	
砂基礎	(購入砂)	$0.800 \times 0.365 - \pi / 4 \times 0.165^2$	m ³	0.27	
機械埋戻	(再生盛土材)	0.800×0.813	m ³	0.65	
発生土処分			m ³	1.02	

取付管平均掘削深 H = 1,328 mm

路 番 号	人 孔 番 号	道 路 種 別	区間延長	掘削幅	舗装版	仮復旧幅	切断 形態	舗装版切断			舗装版破碎			舗装版搬出			路盤			表 層				備考	
					撤去幅			As15cm 以下	Co20cm 以下	掘削時 m ³	As15cm 以下	As40cm 以下	Co15cm 以下	As15cm 以下	As40cm 以下	Co	M-30 11cm ²	M-30 16cm ²	RC-40 10cm ²	RC-40 15cm ²	RC-40 7cm ²	再密(13)車 5cm ²	再密(13)歩 3cm ²		再密(13)歩 4cm ²
			m	m	m	m		m	m	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		
計			558.60					1117.20		1.28	502.74			25.17			502.74							502.74	
2030	No. 2030-1 No. 2031-1	一般市道B	31.00	0.90	0.90	0.90	両側	62.00		0.07	27.90			1.40			27.90							27.90	
2031	No. 2031-1 No. 2033-1	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40							32.40	
2029	No. 2029-1 No. 2031-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	0.90	両側	58.00		0.07	26.10			1.31			26.10							26.10	
2027	No. 2027-1 No. 2028-1	一般市道B	15.00	0.90	0.90	0.90	両側	30.00		0.03	13.50			0.68			13.50							13.50	
2028	No. 2028-1 No. 2032-2-1	一般市道B	37.30	0.90	0.90	0.90	両側	74.60		0.09	33.57			1.68			33.57							33.57	
2026	No. 2026-1 No. 2028-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	0.90	両側	58.00		0.07	26.10			1.31			26.10							26.10	
2024-3	No. 2024-2-1 No. 2024-3-2	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40							32.40	
2024-3	No. 2024-3-2 No. 2024-3-3	一般市道B	20.40	0.90	0.90	0.90	両側	40.80		0.05	18.36			0.92			18.36							18.36	
2024-3	No. 2024-3-3 No. 2024-3-4	一般市道B	14.40	0.90	0.90	0.90	両側	28.80		0.03	12.96			0.65			12.96							12.96	
2024-3	No. 2024-3-4 No. 2024-3-5	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40							32.40	
2024-3	No. 2024-3-5 No. 2025-1	一般市道B	12.80	0.90	0.90	0.90	両側	25.60		0.03	11.52			0.58			11.52							11.52	
2020	No. 2019-1-1 No. 2020-2	一般市道B	23.50	0.90	0.90	0.90	両側	47.00		0.05	21.15			1.06			21.15							21.15	
2020	No. 2020-2 No. 2020-3	一般市道B	36.20	0.90	0.90	0.90	両側	72.40		0.08	32.58			1.63			32.58							32.58	
2020	No. 2020-3 No. 2023-1	一般市道B	10.00	0.90	0.90	0.90	両側	20.00		0.02	9.00			0.45			9.00							9.00	
2023	No. 2023-1 No. 2025-1	一般市道B	48.40	0.90	0.90	0.90	両側	96.80		0.11	43.56			2.18			43.56							43.56	
2022	No. 2022-1 No. 2022-2	一般市道B	24.00	0.90	0.90	0.90	両側	48.00		0.06	21.60			1.08			21.60							21.60	
2022	No. 2022-2 No. 2022-3</																								

路 番 号	人 孔 番 号	道 路 種 別	区間延長	掘削幅	舗装版	仮復旧幅	切断 形態	舗装版切断		濁水処分	舗装版破碎			搬運搬処理			路盤					表 層				備考	
					撤去幅			As15cm 以下	Co20cm 以下	掘削時	As15cm 以下	As40cm 以下	Co15cm 以下	As15cm 以下	As40cm 以下	Co	M-30 11cm	M-30 16cm	RC-40 10cm	RC-40 15cm	RC-40 7cm	再密(13)車 5cm	再密(13)歩 3cm	再密(13)歩 4cm	再密(13)車 4cm		
			m	m	m	m		m	m	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²			
計			558.60							1117.20				1.28	502.74			25.17			502.74					502.74	
2030	No. 2030-1 No. 2031-1	一般市道B	31.00	0.90	0.90	0.90	両側	62.00		0.07	27.90			1.40			27.90									27.90	
2031	No. 2031-1 No. 2033-1	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40									32.40	
2029	No. 2029-1 No. 2031-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	0.90	両側	58.00		0.07	26.10			1.31			26.10									26.10	
2027	No. 2027-1 No. 2028-1	一般市道B	15.00	0.90	0.90	0.90	両側	30.00		0.03	13.50			0.68			13.50									13.50	
2028	No. 2028-1 No. 2032-2-1	一般市道B	37.30	0.90	0.90	0.90	両側	74.60		0.09	33.57			1.68			33.57									33.57	
2026	No. 2026-1 No. 2028-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	0.90	両側	58.00		0.07	26.10			1.31			26.10									26.10	
2024-3	No. 2024-2-1 No. 2024-3-2	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40									32.40	
2024-3	No. 2024-3-2 No. 2024-3-3	一般市道B	20.40	0.90	0.90	0.90	両側	40.80		0.05	18.36			0.92			18.36									18.36	
2024-3	No. 2024-3-3 No. 2024-3-4	一般市道B	14.40	0.90	0.90	0.90	両側	28.80		0.03	12.96			0.65			12.96									12.96	
2024-3	No. 2024-3-4 No. 2024-3-5	一般市道B	36.00	0.90	0.90	0.90	両側	72.00		0.08	32.40			1.62			32.40									32.40	
2024-3	No. 2024-3-5 No. 2025-1	一般市道B	12.80	0.90	0.90	0.90	両側	25.60		0.03	11.52			0.58			11.52									11.52	
2020	No. 2019-1-1 No. 2020-2	一般市道B	23.50	0.90	0.90	0.90	両側	47.00		0.05	21.15			1.06			21.15									21.15	
2020	No. 2020-2 No. 2020-3	一般市道B	36.20	0.90	0.90	0.90	両側	72.40		0.08	32.58			1.63			32.58									32.58	
2020	No. 2020-3 No. 2023-1	一般市道B	10.00	0.90	0.90	0.90	両側	20.00		0.02	9.00			0.45			9.00									9.00	
2023	No. 2023-1 No. 2025-1	一般市道B	48.40	0.90	0.90	0.90	両側	96.80		0.11	43.56			2.18			43.56									43.56	
2022	No. 2022-1 No. 2022-2	一般市道B	24.00	0.90	0.90	0.90	両側	48.00		0.06	21.60			1.08			21.60									21.60	
2022	No. 2022-2 No. 2022-3	一般市道B	23.20	0.90	0.90	0.90	両側	46.40		0.05	20.88			1.04			20.88									20.88	
2022	No. 2022-3 No. 2023-1	一般市道B	28.40	0.90	0.90	0.90	両側	56.80		0.07	25.56			1.28			25.56									25.56	
2021-2	No. 2021-1-1 No. 2023-1	一般市道B	68.00	0.90	0.90	0.90	両側	136.00		0.16	61.20			3.06			61.20									61.20	

付帯工(本管PRPφ200) 舗装撤去工・道路復旧工(本復旧時)

※上段:b<1.4、中段:1.4≤b≤3.0、下段:3.0<b

路線 番号	人 孔 番 号	道 路 種 別	区間延長	掘削幅	本復旧幅		切断 形態	舗装版切断		漏水処分 本復旧時	舗装版破碎				搬運搬処理			管路掘削	不陸整正	上層路盤		基層および表層						備考
					路盤	舗装 (7'upp)		As15cm 以下	Co20cm 以下		As15cm 以下	As40m 以下	Co15cm 以下	As15cm 以下	As40cm 以下	Co	M-30 10cm			M-30 15cm	再密(13)P 5cm	再密(13)T 5cm	再細(13)P 3cm	再粗(20)P 5cm	再密(20)T 5cm			
					m	m		m	m		m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³			m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²			
計			558.60				一般 斜め 計				2579.29			123.93			5.04	2579.29			2579.29							
2030	No. 2030-1 No. 2031-1	一般市道B	31.00	0.90	0.90	4.25	なし				131.75			6.31			0.28	131.75			131.75							
2031	No. 2031-1 No. 2033-1	一般市道B	36.00	0.90	0.90	4.25	なし				153.00			7.33			0.32	153.00			153.00							
2029	No. 2029-1 No. 2031-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	4.25	なし				123.25			5.90			0.26	123.25			123.25							
2027	No. 2027-1 No. 2028-1	一般市道B	15.00	0.90	0.90	4.10	なし				61.50			2.94			0.14	61.50			61.50							
2028	No. 2028-1 No. 2032-2-1	一般市道B	37.30	0.90	0.90	4.00	なし				149.20			7.12			0.34	149.20			149.20							
2026	No. 2026-1 No. 2028-1	一般市道B	29.00	0.90	0.90	3.30	なし				95.70			4.52			0.26	95.70			95.70							
2024-3	No. 2024-2-1 No. 2024-3-2	一般市道B	36.00	0.90	0.90	4.90	なし				176.40			8.50			0.32	176.40			176.40							
2024-3	No. 2024-3-2 No. 2024-3-3	一般市道B	20.40	0.90	0.90	4.90	なし				99.96			4.81			0.18	99.96			99.96							
2024-3	No. 2024-3-3 No. 2024-3-4	一般市道B	14.40	0.90	0.90	4.90	なし				70.56			3.40			0.13	70.56			70.56							
2024-3	No. 2024-3-4 No. 2024-3-5	一般市道B	36.00	0.90	0.90	4.90	なし				176.40			8.50			0.32	176.40			176.40							
2024-3	No. 2024-3-5 No. 2025-1	一般市道B	12.80	0.90	0.90	4.90	なし				62.72			3.02			0.12	62.72			62.72							
2020	No. 2019-1-1 No. 2020-2	一般市道B	23.50	0.90	0.90	4.90	なし				115.15			5.55			0.21	115.15			115.15							
2020	No. 2020-2 No. 2020-3	一般市道B	36.20	0.90	0.90	4.90	なし				177.38			8.54			0.33	177.38			177.38							
2020	No. 2020-3 No. 2023-1	一般市道B	10.00	0.90	0.90	4.90	なし				49.00			2.36			0.09	49.00			49.00							
2023	No. 2023-1 No. 2025-1	一般市道B	48.40	0.90	0.90	4.75	なし				229.90			11.06			0.44	229.90			229.90							
2022	No. 2022-1 No. 2022-2	一般市道B	24.00	0.90	0.90	4.95	なし				118.80			5.72			0.22	118.80			118.80							
2022	No. 2022-2 No. 2022-3	一般市道B	23.20	0.90	0.90	4.95	なし				114.84			5.53			0.21	114.84			114.84							
2022	No. 2022-3 No. 2023-1	一般市道B	28.40	0.90	0.90	4.95	なし				140.58			6.77			0.26	140.58			140.58							
2021-2	No. 2021-1-1 No. 2023-1	一般市道B	68.00	0.90	0.90	4.90	なし				333.20			16.05			0.61	333.20			333.20							

路線 番号	人 孔 番号	取付 位置 右左	道 路 種 別 民地側 本管側	鋪裝版	掘削幅	鋪裝版	恢復旧幅	切斷 形態	鋪裝版切斷	漏水処分 掘削時	鋪裝版破砕				發運機処理			下層路盤				表 層				備考
				延長 m	m	撤去幅 m	m		As15cm 以下 m		Co20cm 以下 m	As15cm 以下 m ²	As40cm 以下 ² m ²	Co15cm 以下 ² m ²	As15cm 以下 m ²	As40cm 以下 m ²	Co m ²	M-30 11cm ²	M-30 16cm ²	RC-40 10cm ²	RC-40 15cm ²	RC-40 7cm ²	再密(13)車 5cm ²	再密(13)歩 3cm ²	再密(13)歩 4cm ²	
計				75.75					151.50		0.19	60.84			3.04			60.84						60.84		
2030	No. 2030-1 +1.20m	左岸	一般市道B	2.45	0.80	0.80	0.80	両側	4.90		0.006	1.96			0.10			1.96						1.96		
2030	No. 2030-1 +9.90m	右岸	一般市道B	0.90	0.80	0.80	0.80	両側	1.80		0.002	0.72			0.04			0.72						0.72		
2030	No. 2030-1 +18.00m	左岸	一般市道B	2.45	0.80	0.80	0.80	両側	4.90		0.006	1.96			0.10			1.96						1.96		
2031	No. 2031-1 +4.60m	左岸	一般市道B	2.50	0.80	0.80	0.80	両側	5.00		0.006	2.00			0.10			2.00						2.00		
2031	No. 2031-1 +6.50m	右岸	一般市道B	0.85	0.80	0.80	0.80	両側	1.70		0.002	0.68			0.03			0.68						0.68		
2031	No. 2031-1 +16.20m	左岸	一般市道B	2.50	0.80	0.80	0.80	両側	5.00		0.006	2.00			0.10			2.00						2.00		
2029	No. 2029-1 +6.60m	左岸	一般市道B	1.75	0.80	0.80	0.80	両側	3.50		0.004	1.40			0.07			1.40						1.40		
2027	No. 2027-1 +10.90m	左岸	一般市道B	1.55	0.80	0.80	0.80	両側	3.10		0.004	1.24			0.06			1.24						1.24		
2028	No. 2028-1 +0.70m	左岸	一般市道B	1.45	0.80	0.80	0.80	両側	2.90		0.003	1.16			0.06			1.16						1.16		
2028	No. 2028-1 +5.30m	右岸	一般市道B	1.65	0.80	0.80	0.80	両側	3.30		0.004	1.32			0.07			1.32						1.32		
2026	No. 2026-1 +9.60m	右岸	一般市道B	1.10	0.80	0.80	0.80	両側	2.20		0.003	0.88			0.04			0.88						0.88		
2026	No. 2026-1 +14.50m	左岸	一般市道B	1.30	0.80	0.80	0.80	両側	2.60		0.003	1.04			0.05			1.04						1.04		
2024-3	No. 2024-3-2 +4.00m	右岸	一般市道B	2.00	0.80	0.80	0.80	両側	4.00		0.005	1.60			0.08			1.60						1.60		
2024-3	No. 2024-3-2 +12.50m	右岸	一般市道B	2.00	0.85	0.85	0.85	両側	4.00		0.005	1.70			0.09			1.70						1.70		
2024-3	No. 2024-3-4 +8.70m	右岸	一般市道B	2.03	0.80	0.80	0.80	両側	4.06		0.005	1.62			0.08											

[illegible]

※上段: $b < 1.4$ 、中段: $1.4 \leq b \leq 3.0$ 、下段: $3.0 < b$

[illegible]