


市道占用標準復旧図

S=1 : 30 (A3)

(注意) 本復旧図は標準図であり、現況と舗装構成が異なる場合や、道路縦断占用、透水性舗装、ジオテキスタイル施行路線などは、別途問い合わせること。

都計道タイプ


(都市計画道路・車道用)

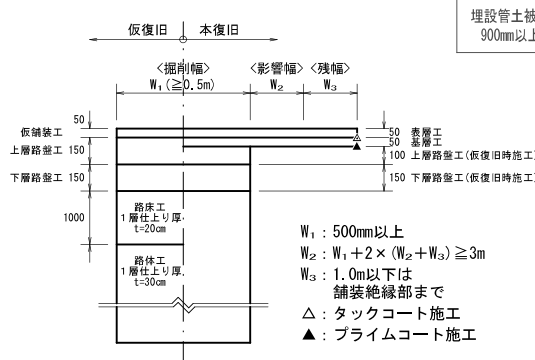

工 種	名 称	備 考
表 層 工	密粒度アスコン (20) (改質Ⅱ型 A配合)	
基 層 工	(再生)粗粒度アスコン (20) (A配合)	
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)	
下層路盤	再生下層路盤材 (RC-40)	
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	

市道Aタイプ


(幅員6.5m以上の2車線道路・車道用)

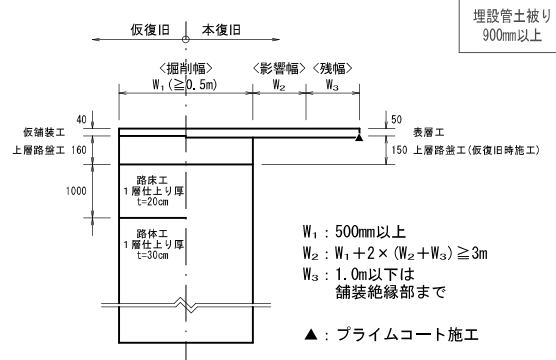

工 種	名 称	備 考
表 層 工	密粒度アスコン (13) (A配合)	
基 層 工		
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)	
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	


市道Bタイプ

(幅員6.5m未満の道路・車道用)

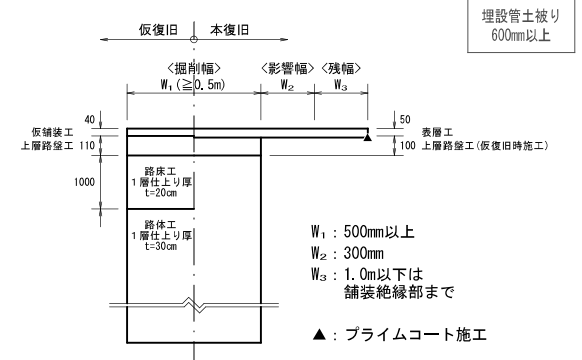


工 種	名 称	備 考
表 層 工	(再生)密粒度アスコン (13) (A配合)	
基 層 工		
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)	
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	

歩道(一般部)タイプ

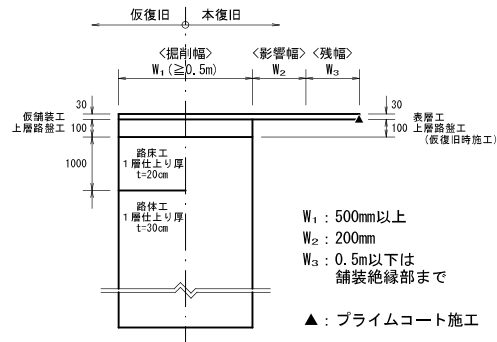


工 種	名 称	備 考
表 層 工	(再生)細粒度As (13)	
基 層 工		
上層路盤	再生下層路盤材 (RC-40)	
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	

歩道(乗入部)タイプ

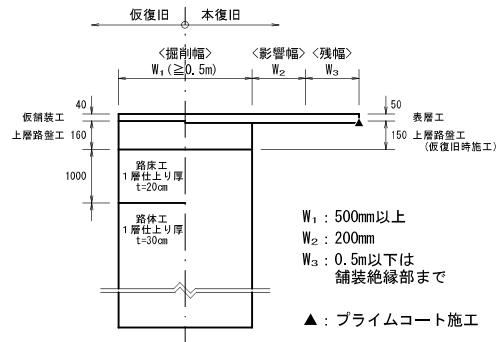


工 種	名 称	備 考
表 層 工	(再生)密粒度アスコン (13) (A配合)	
基 層 工		
上層路盤	再生下層路盤材 (RC-40)	
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	

コンクリート舗装タイプ

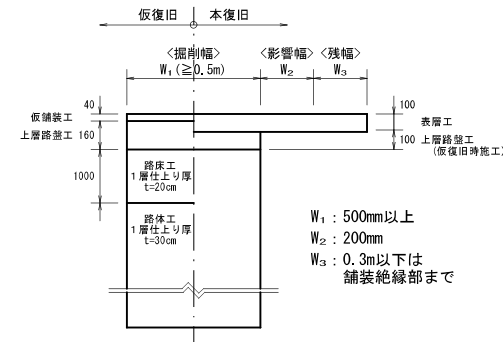

工 種	名 称	備 考
表 層 工	コンクリート舗装 (18-8-25BB)	
基 層 工		
上層路盤	粒度調整砕石 (M-30)	
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工	(再生)密粒度アスコン (13)	

砂利道(未舗装)タイプ

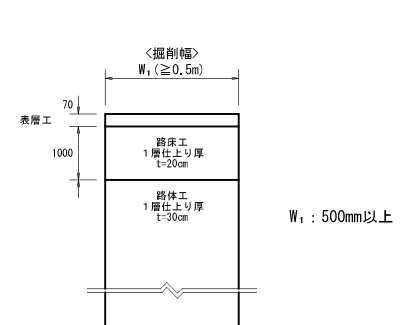

工 種	名 称	備 考
表 層 工	再生下層路盤材 (RC-40)	
基 層 工		
上層路盤		
下層路盤		
路 床 工	再生盛土材、山砂利	
路 体 工	再生盛土材、山砂利、山土	
仮舗装工		